


EN Encoder Board

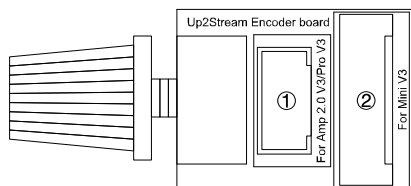


- ① Connect to Mini v3
Connect to Pin with GPIO1
- ② Connect to Pro v3 / AMP 2.0 v3
Connect to Pin with GPIO1

This encoder board can add a volume knob to your device. You can use it to turn volume up or down.

For Mini v3, you can press the volume knob to switch the input mode: WiFi, Bluetooth, SPDIF Input (only available if you connected the SPDIF input board)

It can be used with Up2Stream Mini v3, Pro v3 and Amp 2.0 v3, **Please only use the cable comes with this Encoder Board.**

DE Encoder Board

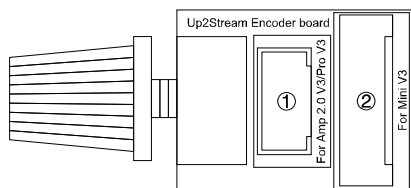


- ① Stellen Sie eine Verbindung zu Mini v3 her
Mit GPIO1 an Pin anschließen
- ② Stellen Sie eine Verbindung zu Pro v3 /AMP 2.0 v3
herMit GPIO1 an Pin anschließen

Diese Encoder-Karte kann Ihrem Gerät einen Lautstärkeregler hinzufügen. Sie können damit die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Bei Mini v3 können Sie den Lautstärkeregler drücken, um den Eingabemodus umzuschalten: WLAN, Bluetooth, SPDIF-Eingang (nur verfügbar, wenn Sie die SPDIF-Eingangskarte angeschlossen haben)

Es kann mit Up2Stream Mini v3, Pro v3 und Amp 2.0 v3 verwendet werden. **Verwenden Sie nur das Kabel, das mit dieser Encoder-Karte geliefert wird.**

FR Carte d'encodeur

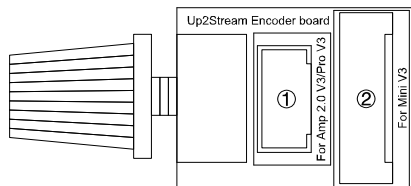


- ① Connectez-vous à Mini v3
Connectez-vous à Pin avec GPIO1
- ② Connectez-vous à Pro v3 / AMP 2.0 v3
Connectez-vous à Pin avec GPIO1

Cette carte encodeur peut ajouter un bouton de volume à votre appareil. Vous pouvez l'utiliser pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour Mini v3, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour changer le mode d'entrée: WiFi, Bluetooth, entrée SPDIF (disponible uniquement si vous avez connecté la carte d'entrée SPDIF)

Il peut être utilisé avec Up2Stream Mini v3, Pro v3 et Amp 2.0 v3, **Veillez utiliser uniquement le câble fourni avec cette carte d'encodeur.**

IT Scheda encoder

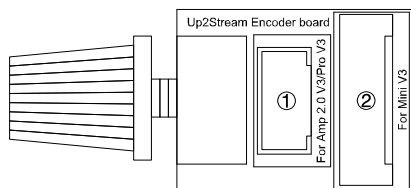


- ① Connettiti a Mini v3
Connettiti a Pin con GPIO1
- ② Connettiti a Pro v3 / AMP 2.0 v3
Connettiti a Pin con GPIO1

Questa scheda codificatore può aggiungere una manopola del volume al tuo dispositivo. Puoi usarlo per alzare o abbassare il volume.

Per Mini v3, puoi premere la manopola del volume per cambiare la modalità di ingresso: WiFi, Bluetooth, Ingresso SPDIF (disponibile solo se hai collegato la scheda di ingresso SPDIF)

Può essere utilizzato con Up2Stream Mini v3, Pro v3 e Amp 2.0 v3, **Si prega di utilizzare solo il cavo fornito con questa scheda encoder.**

ES Tablero del codificador

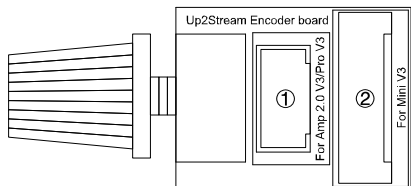


- ① Conectarse a Mini v3
Conéctese al pin con GPIO1
- ② Conéctese a Pro v3 / AMP 2.0 v3
Conéctese al pin con GPIO1

Esta placa codificadora puede agregar una perilla de volumen a su dispositivo. Puede usarlo para subir o bajar el volumen.

Para Mini v3, puede presionar la perilla de volumen para cambiar el modo de entrada: WiFi, Bluetooth, entrada SPDIF (solo disponible si conectó la placa de entrada SPDIF)

Se puede utilizar con Up2Stream Mini v3, Pro v3 y Amp 2.0 v3, **Utilice únicamente el cable que viene con esta placa codificadora.**

PT Placa Codificadora

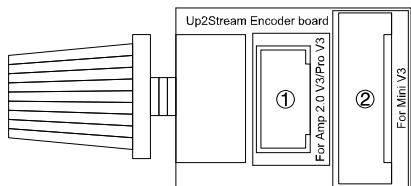


- ① Conecte-se ao Mini v3
Conecte ao pino com GPIO1
- ② Conecte-se ao Pro v3 / AMP 2.0 v3
Conecte ao pino com GPIO1

Esta placa codificadora pode adicionar um botão de volume ao seu dispositivo. Você pode usá-lo para aumentar ou diminuir o volume.

Para Mini v3, você pode pressionar o botão de volume para alternar o modo de entrada: WiFi, Bluetooth, entrada SPDIF (disponível apenas se você conectou a placa de entrada SPDIF)

Ele pode ser usado com Up2Stream Mini v3, Pro v3 e Amp 2.0 v3, **Use apenas o cabo que vem com esta placa codificadora.**

RU Плата кодировщика

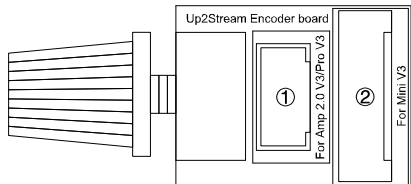

- ① Подключиться к Mini v3
Подключиться к контакту с GPIO1
- ② Подключиться к Pro v3 / AMP 2.0 v3
Подключиться к контакту с GPIO1

Эта плата кодировщика может добавить на ваше устройство ручку регулировки громкости. Вы можете использовать его для увеличения или уменьшения громкости.

Для Mini v3 вы можете нажать ручку регулировки громкости, чтобы переключить режим ввода: WiFi, Bluetooth, вход SPDIF (доступен только при подключении платы ввода SPDIF)

Его можно использовать с Up2Stream Mini v3, Pro v3 и Amp 2.0 v3, **Используйте только кабель, поставляемый с этой платой кодировщика.**

Scan the QR codes below for more



Complete User Manual



www.arylic.com



Facebook: arylicme



YouTube: Arylic